


Sicherheitsventil, federbelastet

für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten

Typ 35


Anschlüsse

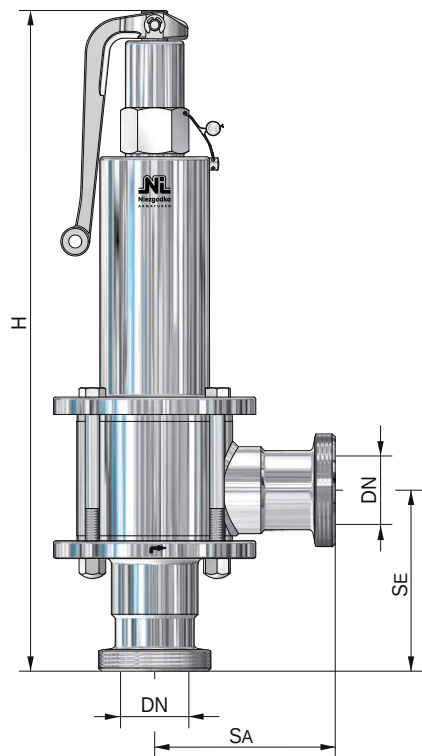

GA / GA (AS)

Gewindestutzen
z.B. DIN 11851 / 11864-1

BG	Eintritt / Austritt		Baumaße				Gewicht
			Bauhöhe 'H'				
	DN	Gewinde	Lüftehebel	Kappe	SE	SA	~ [kg]
		DIN 405	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
I	25	Rd 52x1/6"	330	315	100	100	5,1
III	50	Rd 78x1/6"	465	445	125	125	9,6

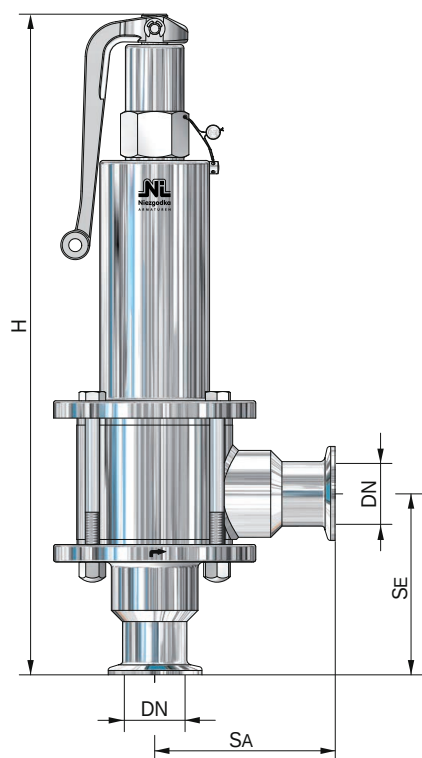

CL / CL (AS)

Klemmstutzen
z.B. nach DIN 32676 / 11864-3

BG	Eintritt / Austritt		Baumaße				Gewicht
			Bauhöhe 'H'				
	DN	NPS	Lüftehebel	Kappe	SE	SA	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	~ [kg]
I	25	1	330	315	100	100	4,9
III	50	2	465	445	125	125	8,7


andere Anschlüsse auf Anfrage

Sicherheitsventil, federbelastet

für Dämpfe, Gase und Flüssigkeiten

Typ 35


Anschlüsse

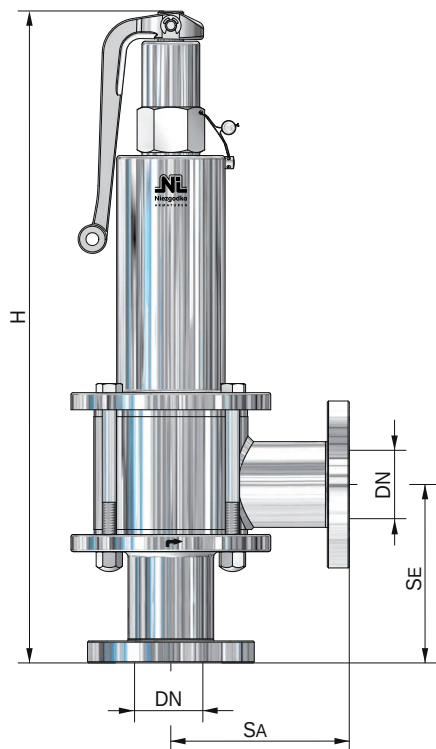

F (...)

Kleinflansch (vorzugsweise Glatt- bzw. Bundflansche)
z.B. DIN 11864-2 (AS), APV (APV), Varivent (VV)

BG	Eintritt / Austritt		Baumaße				Gewicht
			Bauhöhe 'H'				
	DN	NPS	Lüftehebel	Kappe	SE	SA	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	~ [kg]
I	25	1	330	315	100	100	6,7
III	50	2	465	445	125	125	11,5

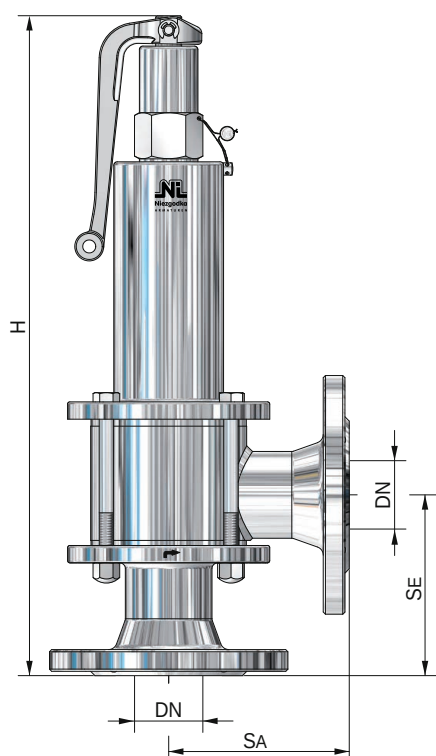

F

Flansch
z.B. DIN 2633 (PN 16) / ASME B 16.5 Class 150

BG	Eintritt / Austritt		Baumaße				Gewicht
			Bauhöhe 'H'				
	DN	NPS	Lüftehebel	Kappe	SE	SA	
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	~ [kg]
I	25	1	330	315	100	100	7,1
III	50	2	465	445	125	125	13,5

andere Anschlüsse auf Anfrage